

# ARES


24 Vdc Encoder / 230 Vac

## ACCIONADOR ELECTROMECAÁNICO LINEAL PARA PUERTAS BATIENTES

Fácil instalación.  
Económico.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

	BGRBI / BGRBD	BGRBIL / BGRBDL	AE3324I/AE3324D
Alimentación	230 V/50 Hz		24 Vdc
Potencia máxima	350 W		70 W
Intensidad	1,5 A		5,5 A
Condensador	8 µF		-
Fuerza	2200 N		1500 N
Velocidad	18 mm/s	12 mm/s	13 mm/s
Carrera	300 mm	400 mm	300 mm
Apertura (90°)	17 s	33 s	16 s
Ciclo de trabajo	20 ciclos/hora		40 ciclos/hora
Ángulo de apertura (máx)	100°	120°	100°
Grado de protección	IP43		
Temperatura de servicio	De -20 a 60 °C		De -25 a 60 °C
Dimensiones (mm)	670x195x90	770x195x90	690x195x90
Peso máx de la puerta	300 kg	400 kg	250 kg
Longitud máx de la puerta	2,5 m	3 m	2 m
Peso del accionador	6 kg	6,5 kg	6 kg

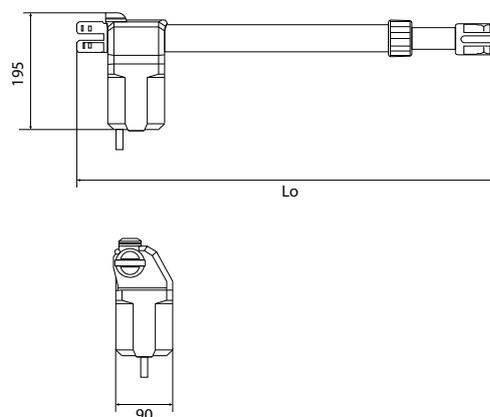

### GAMA DE PRODUCTOS:

<b>BGRBI</b>	Accionador bloqueado lado izquierdo carrera de 300 mm
<b>BGRBD</b>	Accionador bloqueado lado derecho carrera de 300 mm
<b>BGRBIL</b>	Accionador bloqueado lado izquierdo carrera de 400 mm
<b>BGRBDL</b>	Accionador bloqueado lado derecho carrera de 400 mm
<b>AE3324I</b>	Accionador bloqueado lado izquierdo 24 Vdc carrera 300 mm
<b>AE3324D</b>	Accionador bloqueado lado derecho 24 Vdc carrera 300 mm

