



COD.	Art.	EN	EN			

Para todos los modelos: cuadro de maniobras y placa de fijación para atornillar incluida

COD.	Art.	EN	EN		OTRAS CARACTERÍSTICAS
614121	5/24NET/F		500 kg	●	NET24N
614128	5/24NET/M		500 kg	●	NET24N
614126	5/24NET/ F-BOOST (16m/min)			●	NET24N
614131	5/24NET/ M-BOOST (16m/min)			●	NET24N
615161	8/24NET/F		800 kg	●	NET24N
615165	8/24NET/M		800 kg	●	NET24N


Para todos los modelos: cuadro de maniobras y placa de fijación para atornillar incluida




212E Motorreductor 230V AC con cuadro de maniobras y fnales de carrera

COD.	Art.	EN		OTRAS CARACTERÍSTICAS
614110*	403E	400 kg	●	212E
615150*	803E	800 kg	●	212E

Para todos los modelos: cuadro de maniobras y placa de fijación para atornillar incluida

* Al fn de respetar los límites de las fuerzas de impacto según la Norma EN 12453, se deben usar dispositivos de seguridad externos como está indicado en la EN 12978.

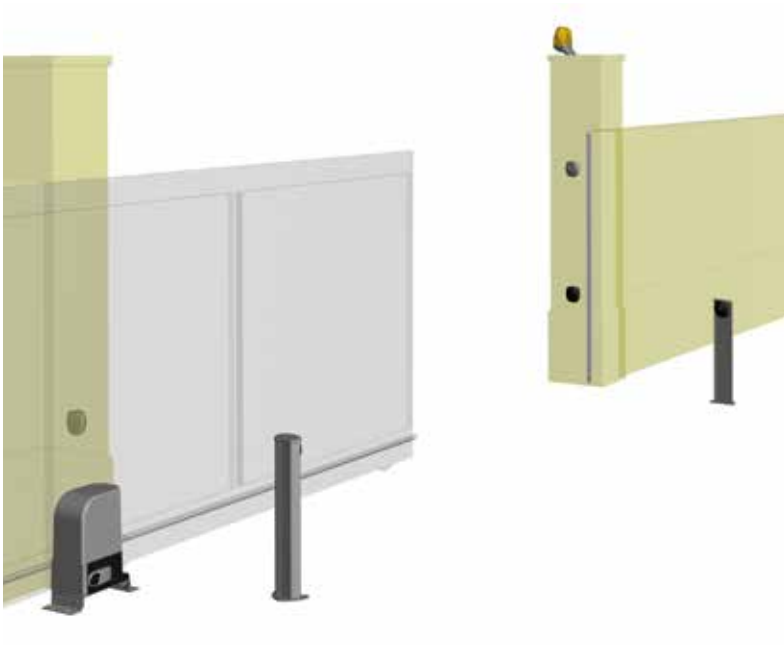

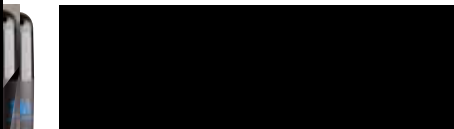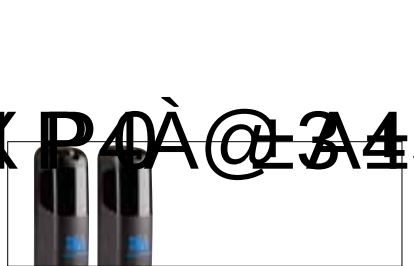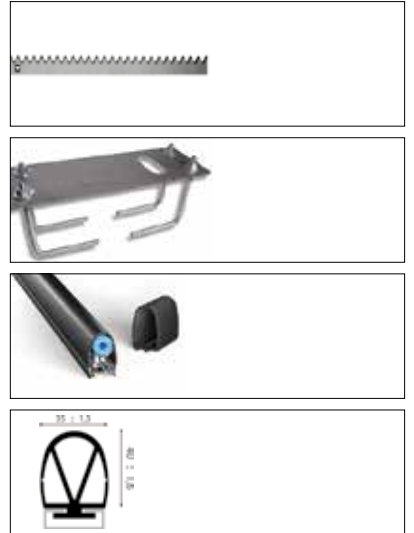

4A4Ñ4AB4HT L4•4HX P4DÀ@L34!

6610 este por emissor e receptor