

MANUAL TECNICO DE INSTALACION

MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS



Atención! Antes de efectuar la instalación, leer atentamente el presente manual, que es parte integrante de este producto.


Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la evaluacion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445


La marca CE es conforme con la directiva europea R&TTE 99/05CE

INDICE

Pag.

CONTENIDO EMBALAJE

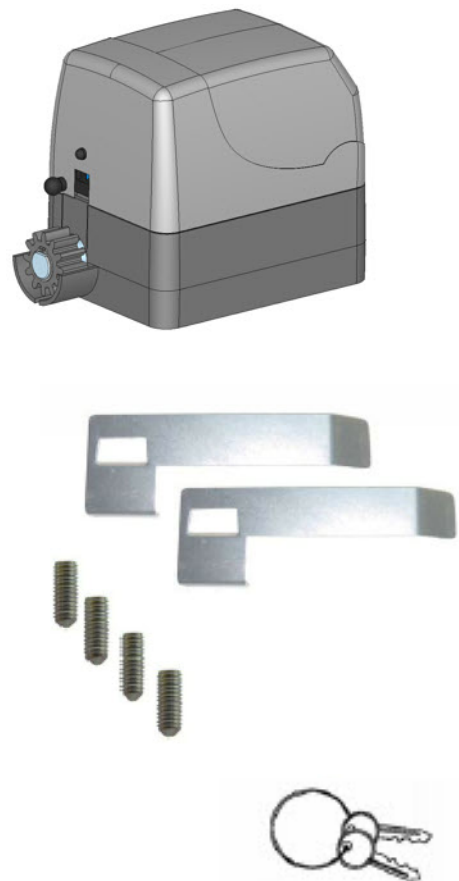

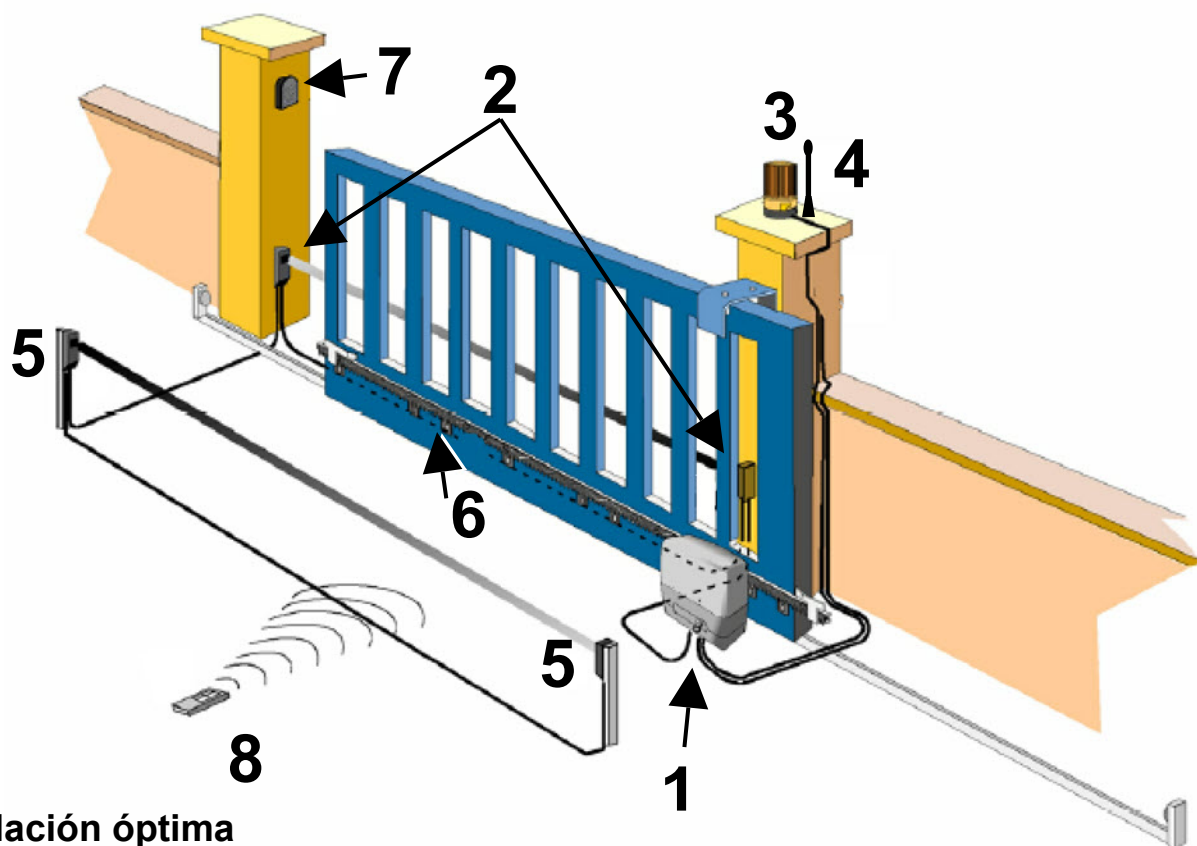


Instalación óptima

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1- Motor con electrónica incorporada | 5- Fotocélula interna |
| 2- Fotocélula externa | 6- Cremallera |
| 3- Indicador luminoso intermitente | 7- Selector de llave |
| 4- Antena | 8- Emisor |


DATOS TECNICOS

Peso máximo por hoja	400 Kg
Alimentación del Motor	230 Vac
Corriente absorbida por el motor	1.3 A
Potencia del motor eléctrico	250 W
Revoluciones del motor	1400
Condensador	10 µF
Desbloqueo mecánico para maniobra de emergencia	Con Llave
Temperatura de funcionamiento	-20° C / +55° C
Peso	8 Kg
Clase de protección	IP 44
Tiempo de apertura	10 mt min
Final de Carrera	Electromecánico

DIMENSIONES

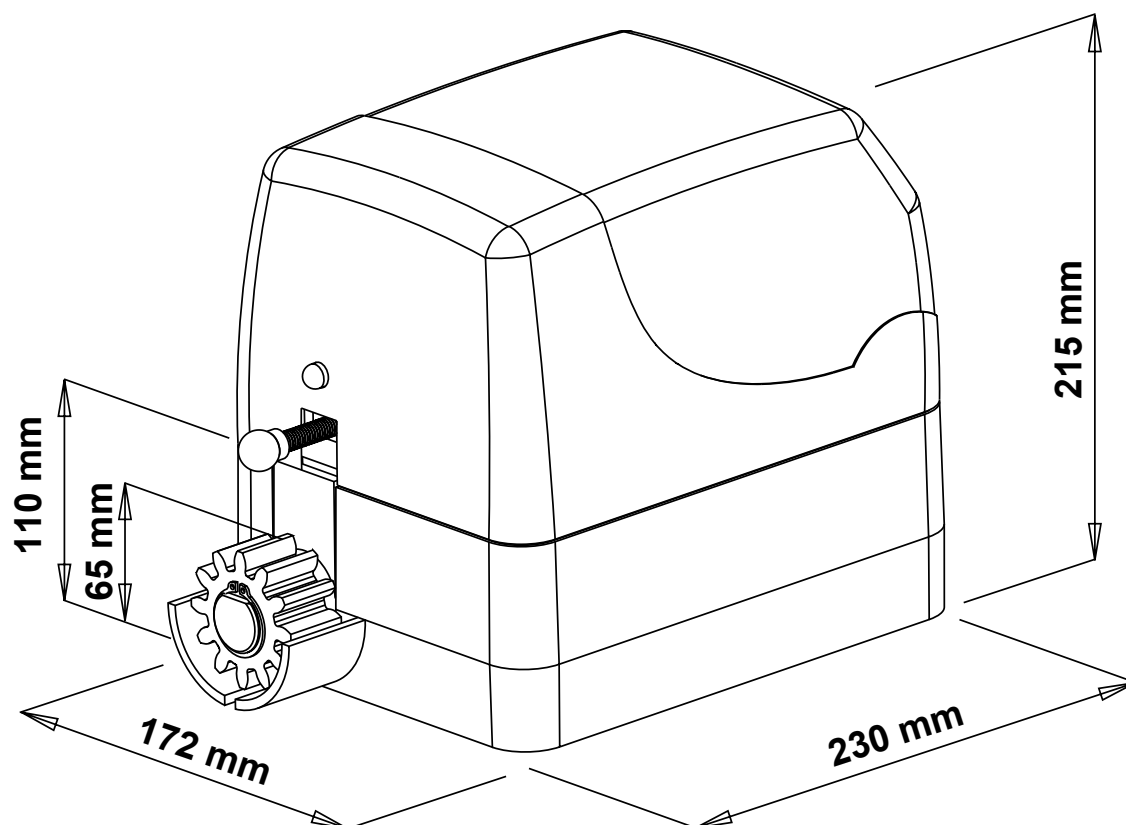


CONEXION TIPO Y SECCION CABLES

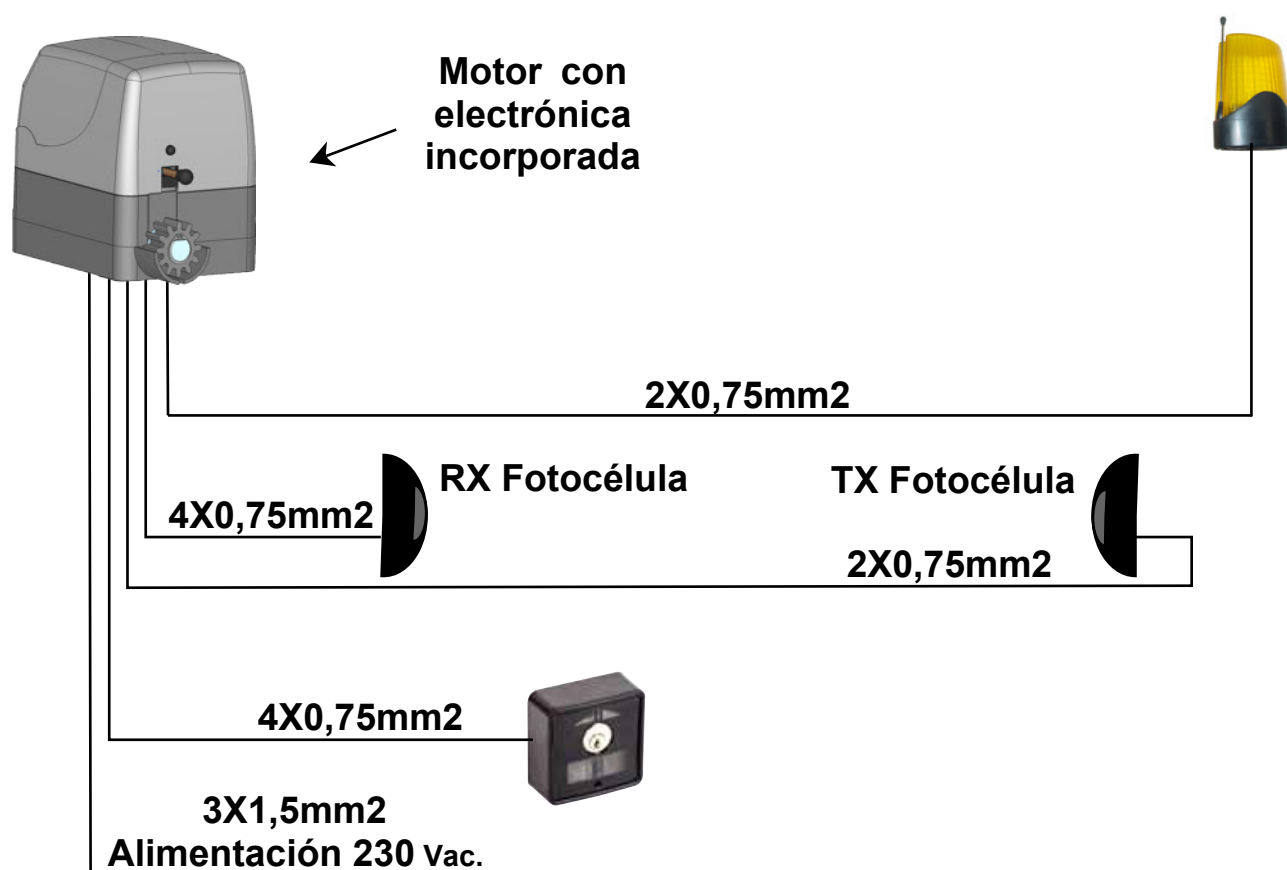


CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Fig. 1

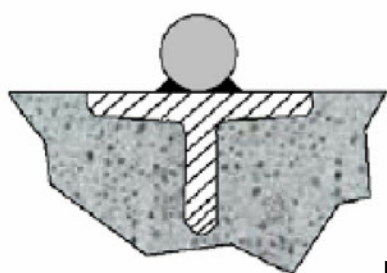

Sección redondeada

Fig. 3

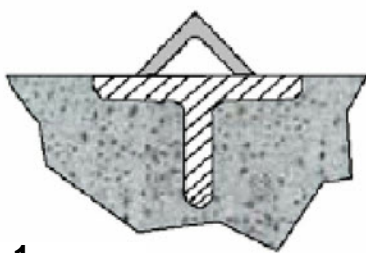

Sección de canto

Fig. 2

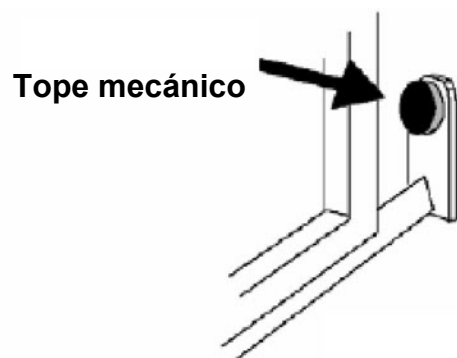


Fig. 2

Fig. 3

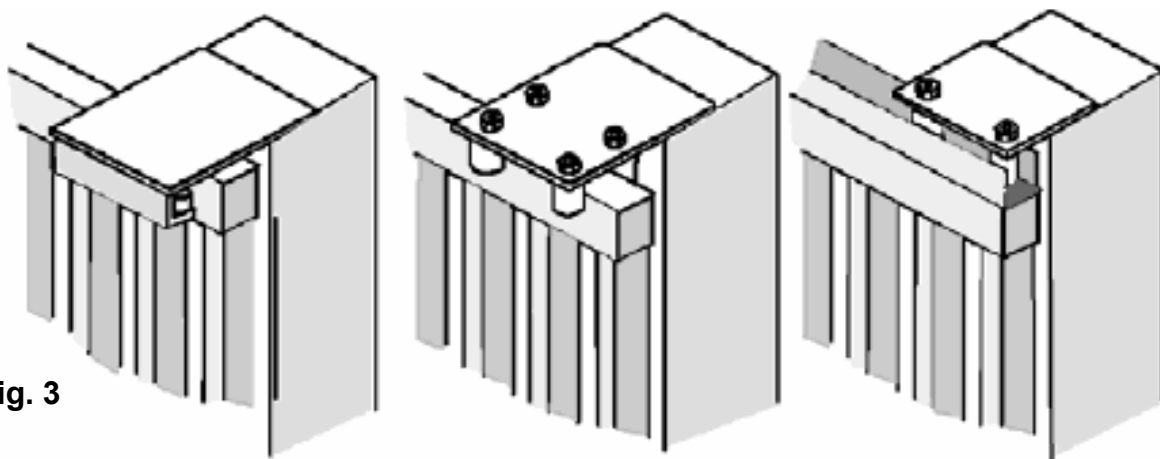


Fig. 3

Fig. 4

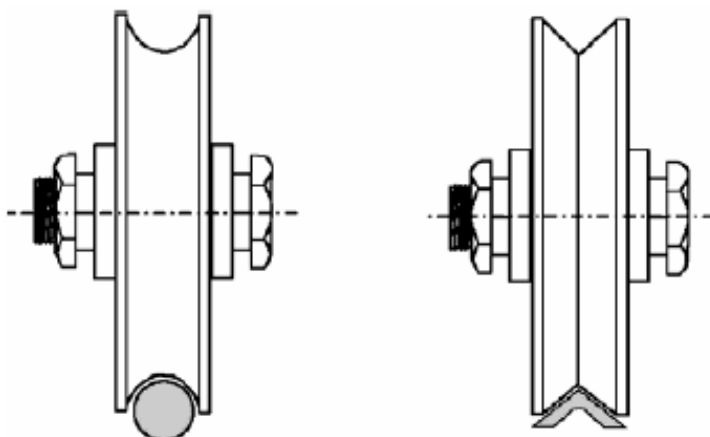


Fig. 4

MODALIDAD DE INSTALACIÓN

(Fig. 5)



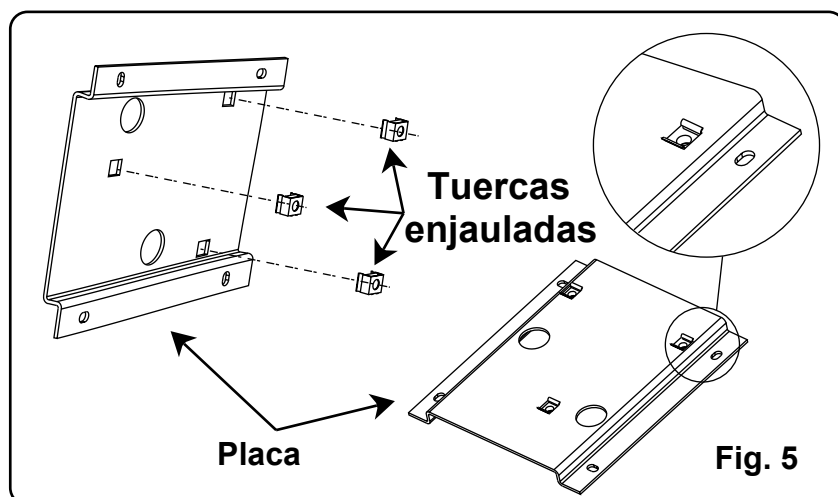


Fig. 1
50 mm/MAX

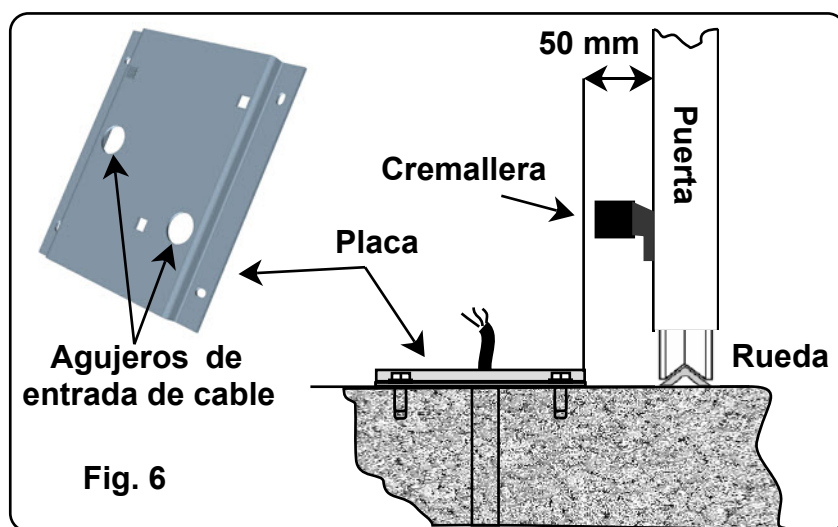


(Fig.6).

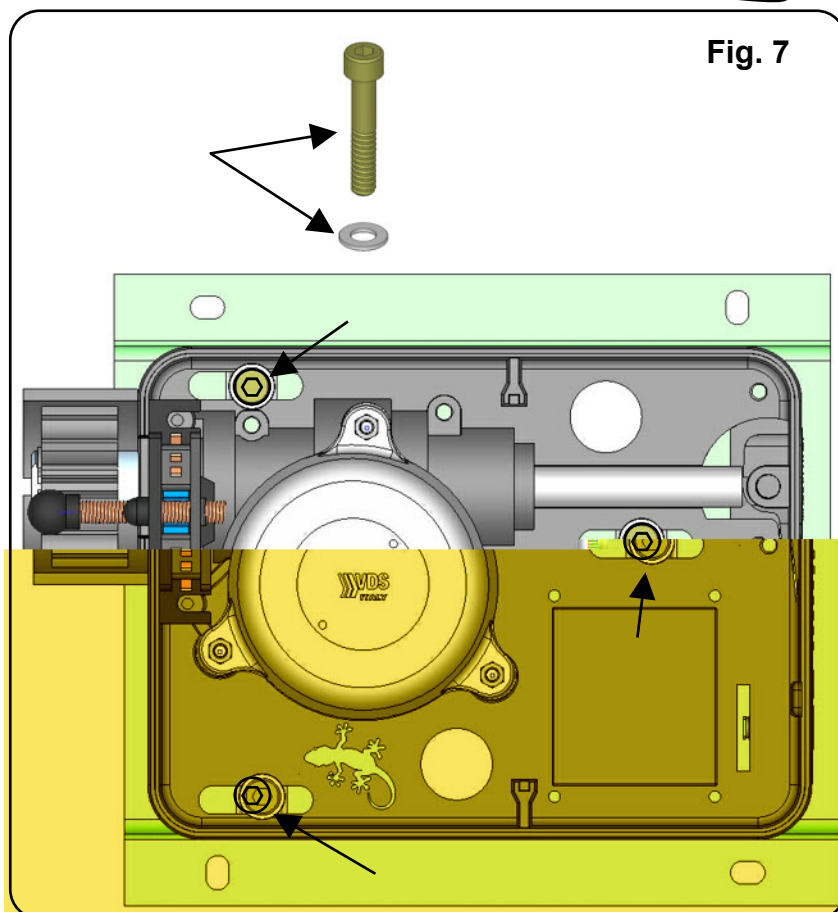


(Fig.7).

(Fig.8).

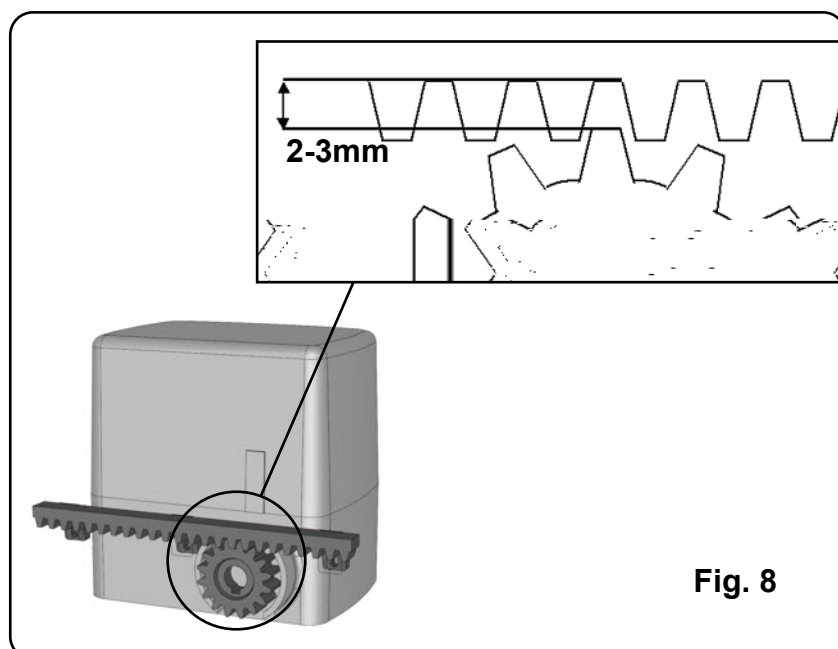


G
(Fig. 9)

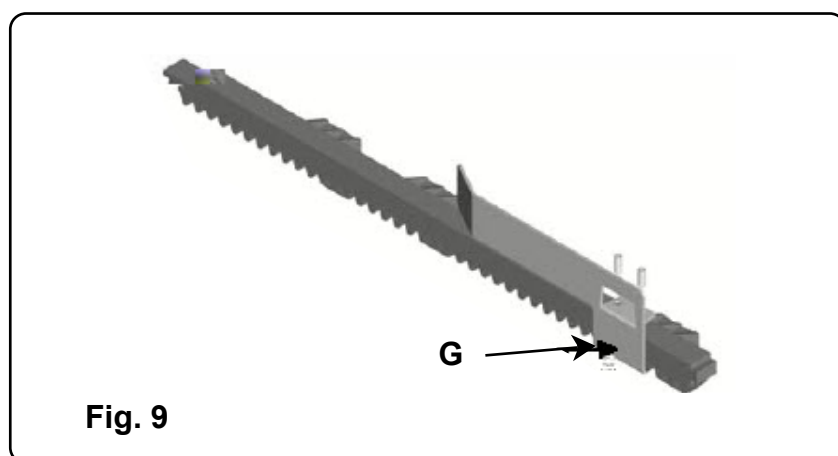

Procedimiento de desbloqueo

(Fig. 10)

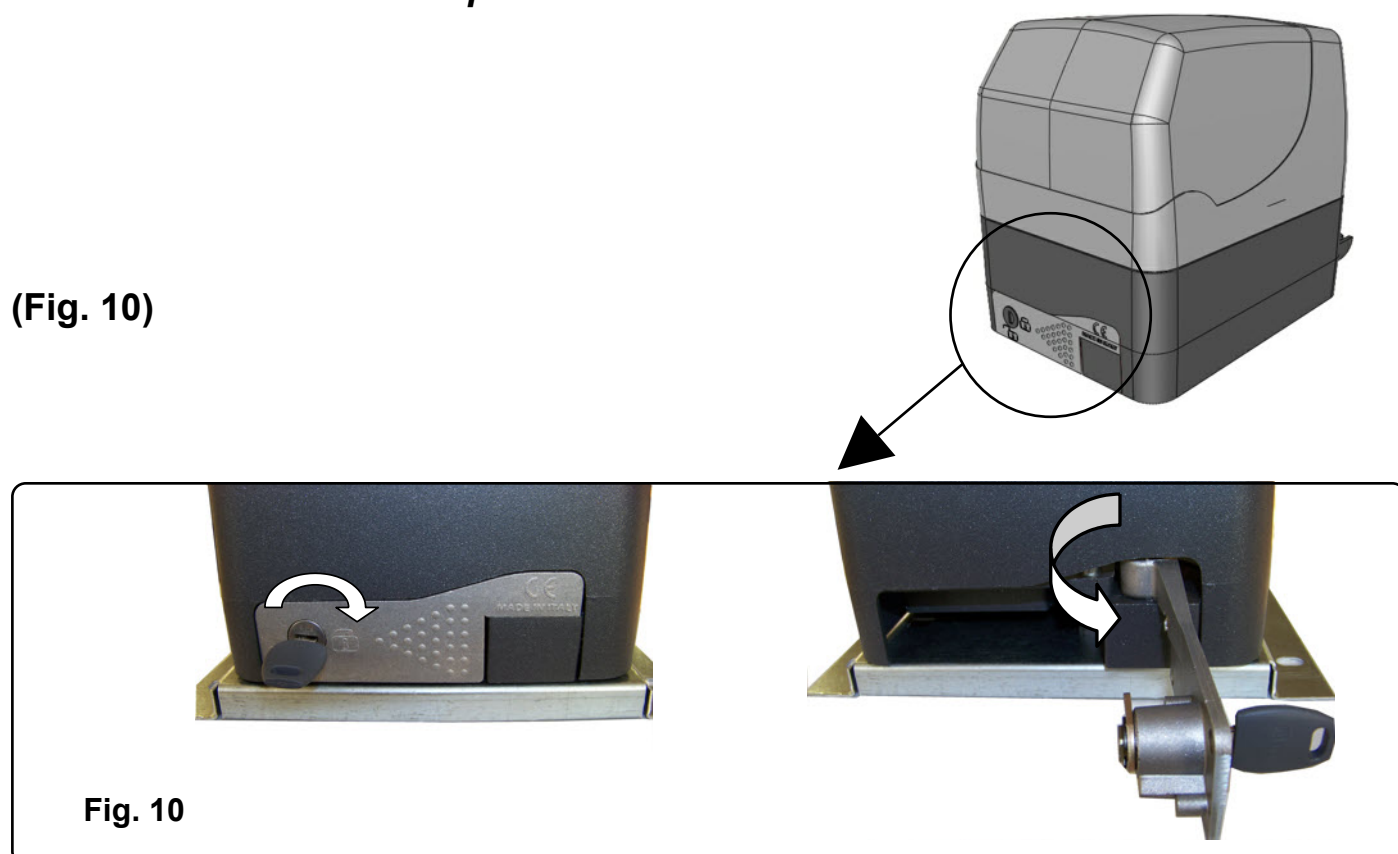

INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE	CAUSA PROBABLE	SOLUCION

Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con el Centro de Asistencia más cercano

[illegible]

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

Los datos y las imágenes son orientativos

VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo



**Via Circolare p.i.p. N° 10
65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY
Tel. +39 085 4971946 - FAX +39 085 4973849
www.vdsconsorzio.it - vds@vdsconsorzio.it**